LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Mamelon à pression, DKOR**


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNAOB

Ref Mcmining:

| **Description** | |
|---|---|
| PN AOB | |
| Mamelon à pression, DKOR | |
| **Caractéristiques** | |
| **Abréviation** | Â DKOR |
| **Raccord 2** | Â filetage femelle BSP |
| **Matériau** | Â Acier |
| **Domaine dâ€™utilisation** | mamelon à pression pour<br>HD 100<br>HD 200<br>KP 100 à KP 600<br>Tuyaux-TE<br>Tuyaux-NY<br>Tuyaux-TF<br>tuyaux d'aspiration |
| **étanchéité 1** | cône extérieur 60° avec joint torique |
| **Norme** | **BS 5200**<br>**ISO 8434-6** |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |
| **Spécification technique** | |

Image not found or type unknown

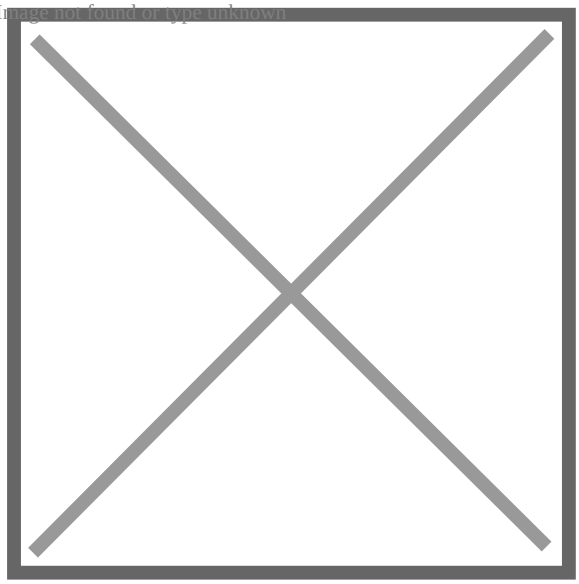

**DN = diamètre nominal, dimension nominale**

| Désignation | DN | Dimension | Dimensionen pouce | Joint torique | Pression (bar) | Â L1 | Â G1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN32AOB | 31 | 20 | 1.1/4? | 29,1x1,6 | 250 | 87 | G1.1/4?-11 | 50 |
| PN40AOB | 38 | 24 | 1.1/2? | 35,1x1,6 | 210 | 92 | G1.1/2?-11 | 55 |
| PN50AOB | 51 | 32 | 2? | 48,1x1,6 | 210 | 110 | G2?-11 | 70 |