Technical sheet



Mamelon à pression, DKOL


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNAOL

Ref Mcmining:

Description	
PN AOL	
Mamelon à pression, DKOL	
Caractéristiques	
Raccord 2	Â filetage femelle métrique
Matériau	Â Acier
Domaine dâ€™utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration
Série	légère
étanchéité 1	cône extérieur 24° avec joint torique
Norme	ISO 8434-1
Traitement de surface	revêtement galvanisé
Désignation	

Image not found or type unknown

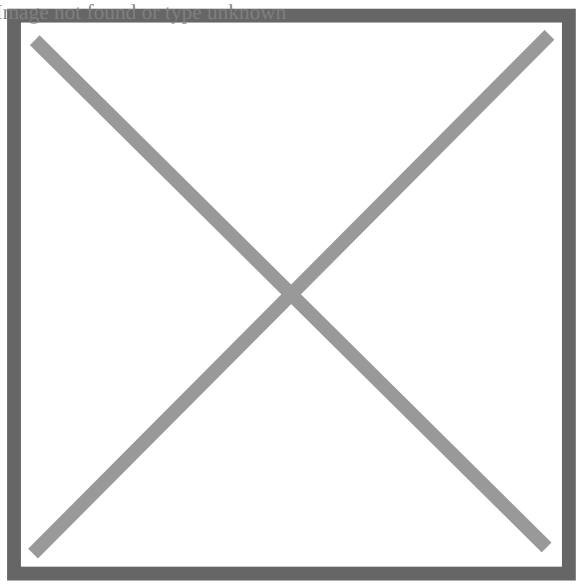

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Désignation	DN	Dimension	Dimensionen pouce	G1	Pression (bar)	L1	pour diam. ext. du tube (mm)	S1	Joint torique
PN6AOL	6	4	1/4?	M 14 x 1,5	450	52	8	17	6 x 1,5
PN8AOL	8	5	5/16?	M 16 x 1,5	420	52	10	19	7,5 x 1,5
PN10AOL	10	6	3/8?	M 18 x 1,5	385	54.5	12	22	9 x 1,5
PN13AOL	12	8	1/2?	M 22 x 1,5	420	57.5	15	27	12 x 2
PN16AOL	16	10	5/8?	M 26 x 1,5	350	64	18	32	15 x 2
PN20AOL	19	12	3/4?	M 30 x 2	380	71	22	36	20 x 2