Technical sheet



Mamelon à pression, DKOL coude 90°


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNAOL90

Ref Mcmining:

Description	
PN AOL 90	
Mamelon à pression, DKOL coude 90°	
Caractéristiques	
Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration r
Raccord 2	filetage femelle métrique
Étanchéité 1	cône extérieur 24° avec joint torique
Série	légère
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé
Norme	**ISO 8434-1**
Specification technique	

Image not found or type unknown

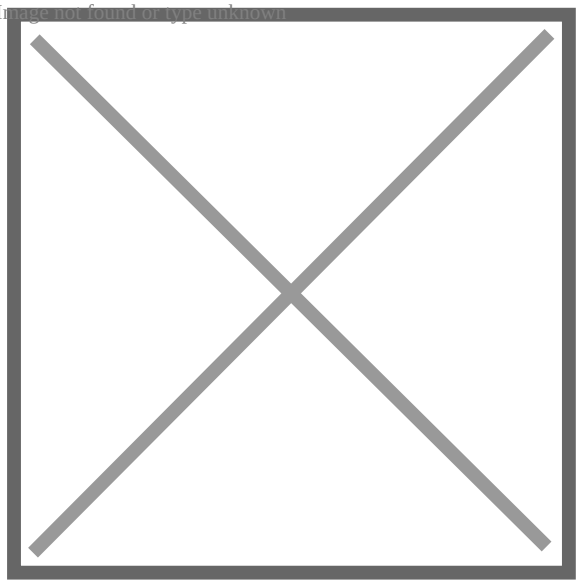

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Désignation	DN	Dimension	Dimensionen pouce	Jointe torique	Pression (bar)	L1 (mm)	G1	pour diam. ext. du tube (mm)	S1	L2
PN6AOL90	6	4	1/4?	6x1,5	450	55	M 14 x 1,5	8	17	30.5
PN8AOL90	8	5	5/16?	7,5x1,5	420	58	M 16 x 1,5	10	19	31.5
PN10AOL90	10	6	3/8?	9x1,5	385	64	M 18 x 1,5	12	22	37
PN13AOL90	12	8	1/2?	12x2	420	72.5	M 22 x 1,5	15	27	41.5
PN16AOL90	16	10	5/8?	15x2	350	88	M 26 x 1,5	18	32	50.5
PN20AOL90	19	12	3/4?	20x2	380	99.5	M 30 x 2	22	36	54.5