LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet




Mamelon à pression, ORFS

Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNHJOF

Ref Mcmining:

Description								
PN HJOF								
Mamelon à pression, ORFS **MADE IN GERMANY**								
Caractéristiques								
Abréviation	ORFS							
Raccord 2	filet extérieur UN/UNF							
Matériau	Acier							
Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration							
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique							
Norme	ISO 8434-3							
Traitement de surface	revêtement galvanisé							
Specification technique	**DN**	**Dimension**	**Pouce**	**Pression de service (bar)**	**joint torique**	**S1**	**L1 (mm)**	**G1**

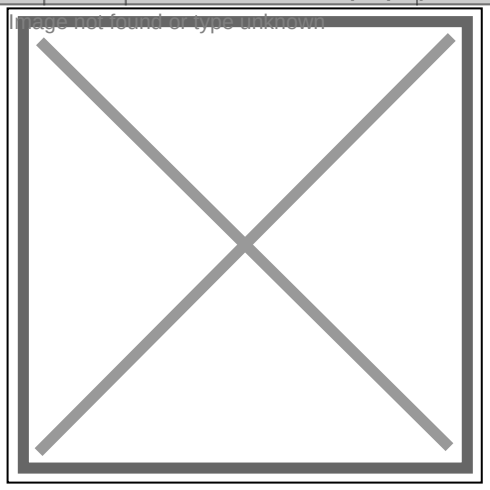

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Désignation	**DN**	**Dimension**	**Pouce**	**Pression de service (bar)**	**joint torique**	**S1**	**L1 (mm)**	**G1**
PN06HJOF	6	4	1/4?	413	7,65x1,78	17	52.5	9/16? -18 UNF
PN10HJOF	10	6	3/8?	413	9,25x1,78	19	56	11/16? -16 UN

PN13HJOF	12	8	1/2?	413	12,42x1,78	22	60	13/16? -16 UN
PN16HJOF	16	10	5/8?	413	15,6x1,78	27	68	1? -14 UNS
PN20HJOF	19	12	3/4?	413	18,77x1,78	32	78	1.3/16? -12 UN
PN25HJOF	25	16	1?	413	23,53x1,78	41	90.5	1.7/16? -12 UN
PN32HJOF	31	20	1.1/4?	275	29,87x1,78	46	101.5	1.11/16? -12 UN