Technical sheet



Mamelon à pression, CES


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNHS

Ref Mcmining:

Description								
PN HS								
Mamelon à pression, CES **MADE IN GERMANY**								
Caractéristiques								
Abréviation	CES							
Raccord 2	filetage extérieur métrique cylindrique							
Matériau	Acier							
Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration							
Série	lourde							
Étanchéité 1	cône intérieur 24°							
Norme	**ISO 8434-1**							
Traitement de surface	revêtement galvanisé							
Specification technique								

Image not found or type unknown

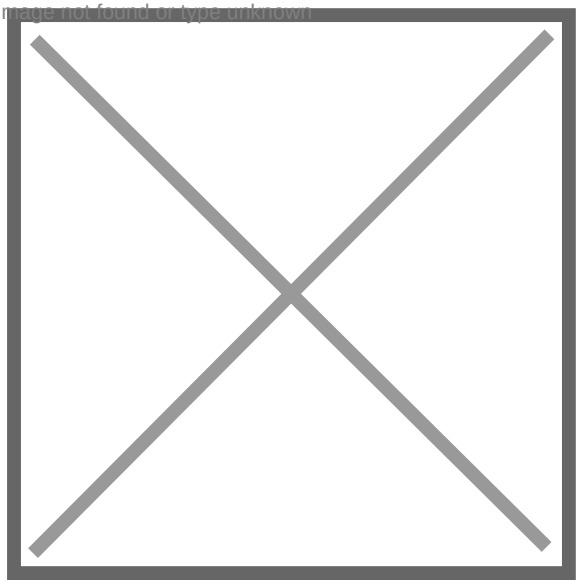

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	L1 (mm)	G1	pour diam. Du tube (mm)	S1
PN06HS	6	4	1/4?	630	54	M 18 x 1,5	10	19
PN08HS	8	5	5/16?	630	56	M 20 x 1,5	12	22
PN16HS	16	10	5/8?	420	69	M 30 x 2	20	32
PN20HS	19	12	3/4?	420	79.5	M 36 x 2	25	36