Technical sheet



Mamelon à pression, SFL coude 90°


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNSF90

Ref Mcmining:

Description	
PN SF 90	
Mamelon à pression, SFL coude 90° **MADE IN GERMANY**	
Caractéristiques	
Abréviation	SFL
Raccord 2	raccord à brides SAE 3000 PSI
Matériau	Acier
Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Norme	**SAE J 518**
	ISO 6162-1
Traitement de surface	revêtement galvanisé
Specification technique	

Image not found or type unknown

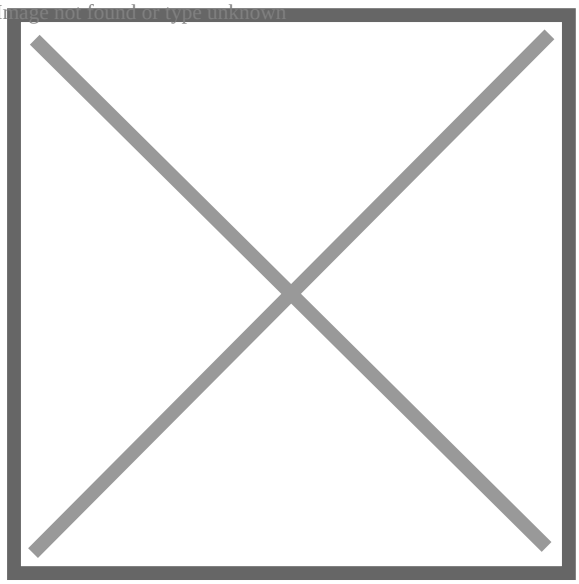

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Désignation	H	Taille de la bride	DN	Dimension	Pouce	Pression de service	D	L2	L1
PN20SF90	6.8	3/4?	19	12	3/4?	350	38.1	57	99
PN25SF90	8.1	1?	25	16	1?	320	44.5	67.5	126
PN32SF90	8.1	1.1/4?	31	20	1.1/4?	280	50.8	79	150.5