LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Mamelon à pression, DKOS coude 90°


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNAOS9

Ref Mcmining:

Description	
PN AOS 90	
Mamelon à pression, DKOS coude 90°	
MADE IN GERMANY	
Caractéristiques	
Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour100 HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration
Raccord 2	filetage femelle métrique
Étanchéité 1	cône extérieur 24° avec joint torique
Série	lourde
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé
Norme	**ISO 8434-1**
Abréviation	DKOS
Specification technique	

Image not found or type unknown

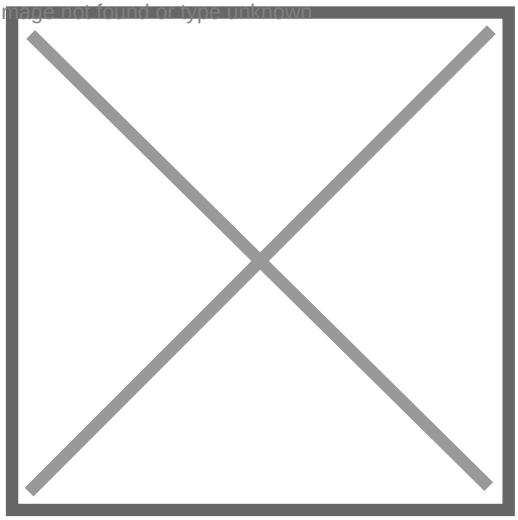

Designation	DN	Dimension	Pouce	Joint torique	Pression de service	L1	G1	Diam ext. Du tube	S1	L2
PN4AOS90	5	3	3/16?	6x1,5	630	48.5	M16x1,5	8	19	29.5
PN6AOS390	6	4	1/4?	4x1,5	630	58	M14x1,5	6	17	34
PN6AOS490	6	4	1/4?	6x1,5	630	55	M16x1,5	8	19	32.5
PN6AOS90	6	4	1/4?	7,5x1,5	630	55	M18x1,5	10	22	33.5
PN6AOS890	6	4	1/4?	9x1,5	630	58	M20x1,5	12	24	34
PN8AOS690	8	5	5/16?	7,5x1,5	630	61.5	M18x1,5	10	22	38.5
PN8AOS90	8	5	5/16?	9x1,5	630	58	M20x1,5	12	24	34
PN10AOS690	10	6	3/8?	7,5x1,5	630	63	M18x1,5	10	22	38.5
PN10AOS890	10	6	3/8?	9x1,5	630	64	M20x1,5	12	24	37.5
PN10AOS90	10	6	3/8?	10x2	630	64	M22x1,5	14	27	38.5
PN10AOS1390	10	6	3/8?	12x2	420	71.5	M24x1,5	16	30	43
PN13AOS1090	12	8	1/2?	10x2	420	71.5	M22x1,5	14	27	55
PN13AOS90	12	8	1/2?	12x2	420	72.5	M24x1,5	16	30	43
PN13AOS1690	12	8	1/2?	16x2,5	420	83.5	M30x2	20	36	55
PN16AOS1390	16	10	5/8?	12x2	420	76	M24x1,5	16	30	55
PN16AOS90	16	10	5/8?	16x2,5	420	88	M30x2	20	36	55
PN16AOS2090	16	10	5/8?	20x2,5	420	93	M36x2	25	46	59.5
PN20AOS1690	19	12	3/4?	16x2,5	420	99.5	M30x2	20	36	58.5
PN20AOS90	19	12	3/4?	20x2,5	420	99.5	M36x2	25	46	59.5