Technical sheet



Mamelon à pression, RGN


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNB

Ref Mcmining:

Description							
PN B							
Mamelon à pression, RGN							
Caractéristiques							
Abréviation	RGN						
Raccord 2	oeillet annulaire pour boulon creux métrique						
Matériau	Acier						
Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration						
Étanchéité 1	étanchéité par bague en cuivre						
Norme	DIN 7642						
Traitement de surface	revêtement galvanisé						
Specification technique							

Image not found or type unknown

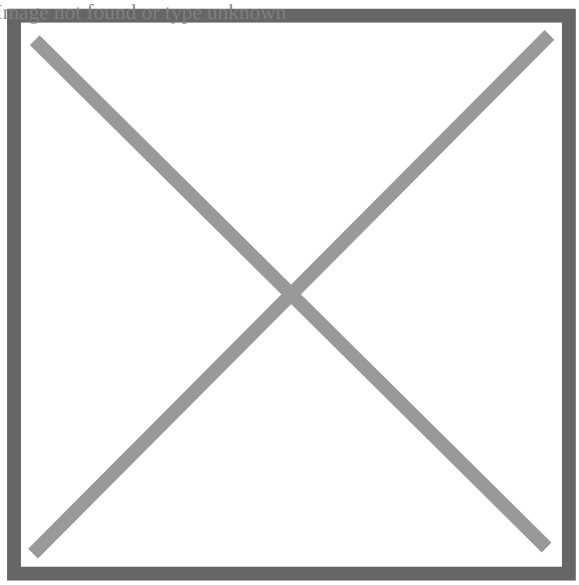

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Designation	**DN**	**pour boulon creux**	**Dimension**	**Pouce**	**Pression de service**	**L1**	**D1**

PN06B	6	M 12	4	1/4?	200	46.5	12.1
PN08B	8	M 14	5	5/16?	200	54.5	14.1