LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Mamelon à pression, SFL coude 45°


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNSF45

Ref Mcmining:

Description									
PN SF 45									
Mamelon à pression, SFL coude 45° **MADE IN GERMANY**									
Caractéristiques									
Abréviation	SFL								
Raccord 2	raccord à brides SAE 3000 PSI								
Matériau	Acier								
Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration								
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF								
Norme	**SAE J 518**								
	ISO 6162-1								
Traitement de surface	revêtement galvanisé								
Specification technique									

Image not found or type unknown

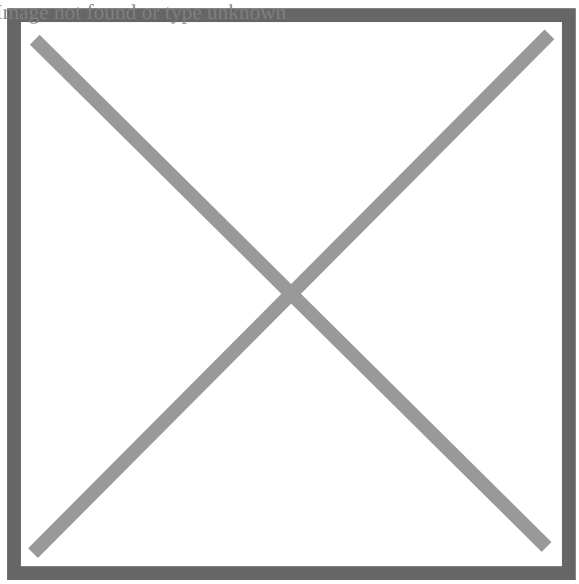

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Désignation	H	Taille de la bride	DN	Dimension	Pouce	Pression de service	D	L2	L1
PN25SF45	8	1?	25	16	1?	320	44.4	30.5	132